

NETBOX Axial Comfort



Einbausteckdose NETBOX Axial Comfort

Die **NETBOX Axial Comfort** ist eine hochwertige Einbausteckdose, die sich durch Druck auf den Deckel öffnen lässt und dadurch den Zugang zu Strom-, Kommunikation- und Datenmodulen ermöglicht.

Sind alle elektrischen Geräte mit der **NETBOX** verbunden, kann sie auch im laufenden Betrieb geschlossen werden und gewährleistet einen ungestörten Arbeitsablauf.

Die Module der **NETBOX Axial Comfort** sind individuell konfigurierbar.

Farben




Einbaurahmen



Moduleinheit

Befestigung

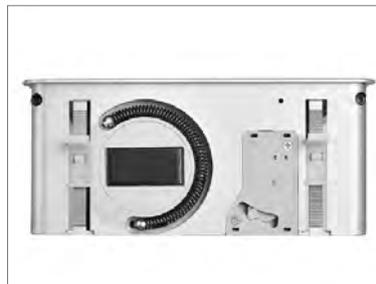

Rastmechanismus

Plattenstärke: 10-50 mm

Werkstoff



Einbaurahmen:
Aluminium / Kunststoff

Moduleinheit: Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz

Approbationen | Zertifikate



Passendes Zubehör



USB-Kabel



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)




Netzwerkkabel

Video



Alle verfügbaren
Videos

Maße

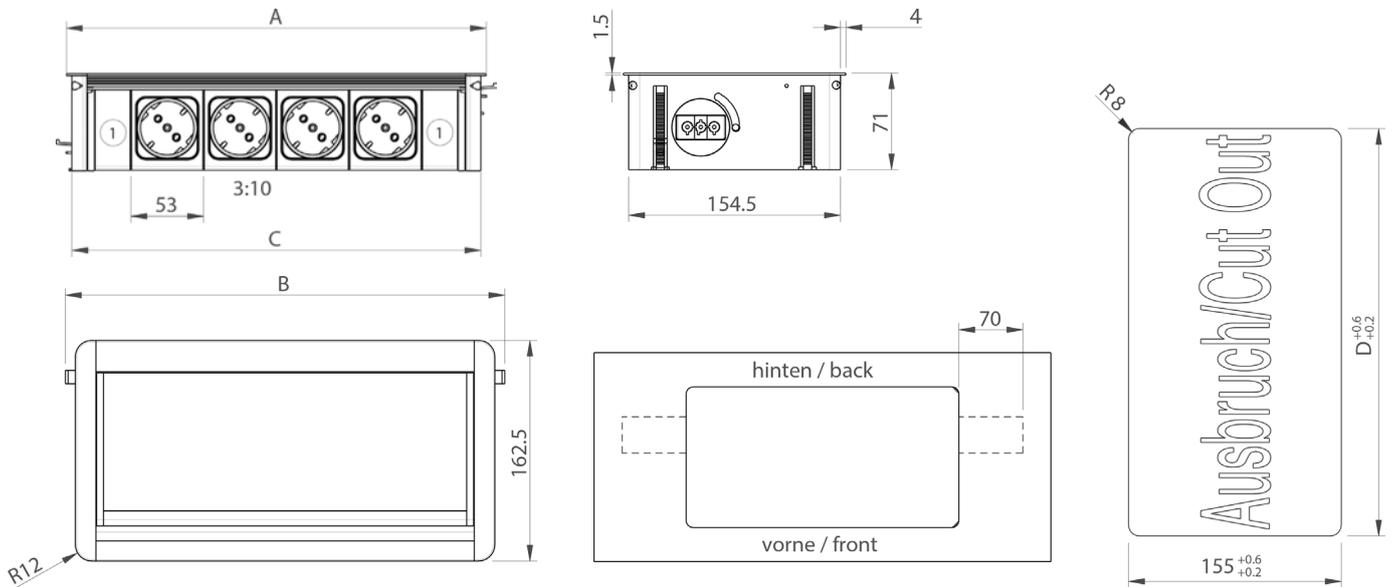

Art.Nr	2X 3	2X 4	2X 5	2X 6	2X 7	2X 8	2X 9	2X A	2X B	= Artikelnummer
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Anzahl der Module
A	200	253	306	359	412	465	518	571	624	= Gesamtlänge der Box
B	214,5	267,5	320,5	373,5	426,5	479,5	532,5	585,5	638,5	= Länge der Box mit Befestigung
C	192	245	298	351	404	457	510	563	616	= Einbaulänge
D	192,5	245,5	298,5	351,5	404,5	457,5	510,5	563,5	616,5	= Länge des Ausbruchs

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Axial Comfort



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschließbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●(2)
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	●(1)
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	●(2)

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
 Leuchten und Büroelektrik
 Fermke 8
 32694 Dörentrup
 Germany

tel: +49 5265 9488-0
 fax: +49 5265 9488-11
 info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf: